




**Programmkella TR-610 programmeerimisõpetus
kahe tariifse el.arvesti tariifide ümberlülitamiseks**

1. Ühendage TR 610 vooluvõrguga ja kahetariifse el. arvestiga, seejärel vajutage nupule “res”. (Kogu mälu tühjeneb).
2. Valige suve-/talveaja tähistuse variant npu C1 abil – “no” (Selle variandi puhul puudub vajadus sisestada aastat ja kuupäeva)
3. Vajutage nupule “kell” ja hoidke see all kogu kellaaja seadmise ajal.
4. Nuppude “h” ja “m” abil sõotke sisse õige kellaeg. (Talvine aeg). Vajutage nupule d ning valige õige nädalapäev. Laske nupp “kell” lahti - kell käib.
7. Öise tariifi sisselülitamiseks (esmasp. - reedeni 23.00 - 7.00 ja laup, pühap. ööpäev läbi) toimige järgmiselt - vajutage nuppu “Prog”. Ekraanil on -:- 1 ON. Nüüd vajutage nupule “d”. Nool vilgub number 1 kohal, mis tähistab esmaspäeva. Jätke see päev mälusse, vajutades nupule “käsi”. Samamoodi toimides salvestage mällu nooled numbrite 1...5 kohal (esmasp.- reedeni). Nüüd on nädalapäevad mälus.
8. Järgmisena sõotke sisse sisselülitusaeg (23.00) nuppude “h” ja “m” abil. Ekraanil olev lülituskäsk salvestatakse mällu nupu “Prog” abil.
9. Nüüd on ekraanil -:- 1 OFF. Öise tariifi väljalülitamine seadke analoogselt punktide 3, 4 järgi, kusjuures nooled peavad olema samuti punktide 1...5 all ja kellaeg vastavalt 7.00.
10. Kui programm on sisse sõõdetud, vajutage nupule “Prog”

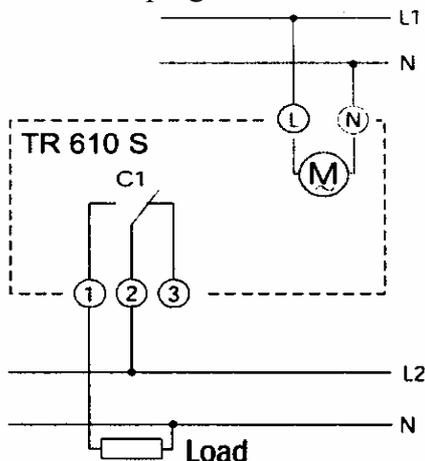

Ühendusskeem